



ЗАВОД ПАНЕЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

3D ПАНЕЛИ ДЛЯ ЗАБОРА
СТОЛБЫ ДЛЯ 3D ЗАБОРА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 3D ЗАБОРА
ВОРОТА И КАЛИТКИ ДЛЯ 3D ЗАБОРА

О компании

Компания **ООО "САР"** обеспечивает своим клиентам полный спектр услуг при ограждении территорий и обустройству въездных групп:

выезд специалиста компании на объект для замеров

расчет сметной документации

производство материалов, доставка на объект

выполнение монтажных работ в срок и под ключ

гарантийные обязательства и обслуживание своей продукции

ООО "САР" современное предприятие по производству полного комплекса панельных ограждений. Производство расположено на территории индустриального парка города Чистополь.



ЗАВОД ПАНЕЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ



3D панели ограждения собственного производства



ВЫСОТА

1,03	2,03
1,23	2,23
1,43	2,43
1,53	2,63
1,73	2,83
1,93	

ШИРИНА

Стандартная
2,5 м (2490 мм)

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ

1,03 - 2 ребра	2,03 - 4 ребра
1,23 - 3 ребра	2,23 - 4 ребра
1,43 - 3 ребра	2,43 - 4 ребра
1,53 - 4 ребра	2,63 - 4 ребра
1,73 - 4 ребра	2,83 - 5 ребра
1,93 - 4 ребра	

Толщина прутка: от 3,2 до 6 мм

3,8 мм (с полимерным окрашиванием 4 мм)
4,8 мм (с полимерным окрашиванием 5 мм)

ЦВЕТА ПАНЕЛЕЙ

Стандартные цвета

RAL
6005

RAL
7040

RAL
7024

RAL
9005

+10% к стоимости панели

RAL
1021

RAL
3005

RAL
8017

RAL
5015

*Для экономии, возможно сокращение ребра жесткости на 1.

Столбы для 3D забора

Опорные стойки ограждений,
которые изготавливаются
из оцинкованного
профиля.



ВЫСОТА СТОЛБА

зависит от высоты ограждения
и свойств грунта

- при установке, столб погружается
в грунт на 0,5-1,2 м
(зависит от свойств грунта)

- при установке столба на асфальт
или бетонную поверхность:
высота столба = высоте панели,
т.к. устанавливается на фланец

*Возможно расчет столба на 20 см
ниже ограждения (для экономии)

ТОЛЩИНА СТОЛБА зависит от высоты ограждения
Толщина столбов 1,4-3 мм

СЕЧЕНИЕ СТОЛБОВ

Прочие размеры
сечений под заказ

60 x 60 мм

60 x 40 мм

80 x 80 мм

ЗАГЛУШКИ

80 x 80 мм

60 x 60 мм

60 x 40 мм

40 x 40 мм

ЦВЕТА СТОЛБОВ

Стандартные цвета

RAL
6005

RAL
7040

RAL
7024

RAL
9005

+10% к стоимости панели

RAL
1021


RAL
3005

RAL
8017

RAL
5015

Комплектующие для 3D забора

КРЕПЛЕНИЯ



Скоба

С пластиковым вкладышем



Болт

В комплект крепления
Скоба болт входит:
Скоба+болт+прокладка+шайба+гайка



Саморез

В комплект крепления
Скоба-саморез входит:
Скоба+саморез+прокладка

НАКОНЕЧНИКИ НА СТОЛБ



L-образные
на столб



Прямые



V-образные
на столб

ФЛАНЦЫ

Фланец трапеция толщиной 6 мм
(с приваркой)
Устанавливается на анкера



3D забор

СББ и ПББ

СББ

Спиральный барьер безопасности




ПББ

Плоский барьер безопасности



Ворота

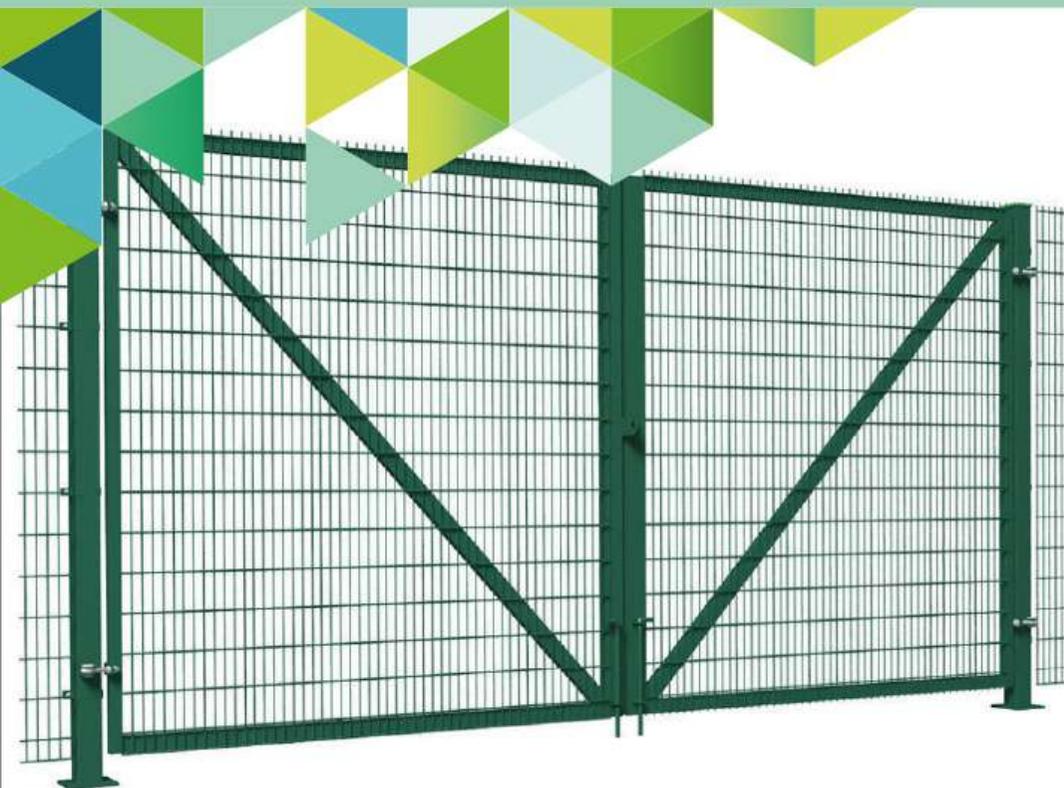

Ворота распашные 3D

Распашные ворота на регулируемых петлях.

Ворота легко можно скорректировать при отклонении створок.

Ширина

3,5
4
4,5
5
5,5
6

Высота ворот

1,03 2,03
1,23 2,23
1,43 2,43
1,53 2,63
1,73 2,83
1,93


Рама распашных ворот

60 x 60 мм
40 x 40 мм
Горизонтальная планка
ребра жесткости
40*40

Заполнение рамы

Панель 3D диаметром:
3,8 мм, 4,8 мм

Комплектующие ворота



Столбы 80*80



Ушки для
навесного замка
2 шт



Петли регулируемые
(2-3 на 1 створку
в зависимости
от высоты ворот)
Петли нерегулируемые
удешевление
конструкции



Фиксаторы створок
(ригеля 420 мм)
2 шт

Калитки

Распашные калитки на регулируемых петлях.
Калитку легко можно скорректировать при отклонении створки.



Ширина	Высота ворот		Рама калитки	Заполнение рамы
1 м	1,03	2,03	60 x 60 мм	Панель 3Д диаметром: 3,8 мм, 4,8 мм
1,2 м	1,23	2,23	50 x 50 мм	
1,5 м	1,43	2,43	40 x 20 мм	
1,7 м	1,53	2,63	40 x 40 мм	
	1,73	2,83		
	1,93			

Комплектующие калитки



Столбы
60*60
60*40



Замок
«Симеко»



Петли
регулируемые



Мусорный контейнер на колёсах




Отличительными особенностями контейнеров из металла нашего производства являются:



- Надежность конструкции, получена за счет применения закругленных угловых элементов контейнера;
- Усиления передней, максимально нагруженной, стенки контейнера;
- Крышка контейнера выполнена объемной для удобства использования;
- Замок на контейнере предотвратит хищение собранного вторсырья;
- Покраска высококачественными коррозионностойкими эмалями в яркие цвета с предварительной зачисткой и подготовкой поверхности увеличивает срок службы и надолго сохраняет превосходный внешний вид контейнера, а так же привлечет людей к разделному сбору.

Объекты



Министерство образования и науки
Российской Федерации



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Минтранс России



Контакты

Адрес: Татарстан респ., Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Пушкина, д. 133 Б пом. 1

sar.ru2020@mail.ru

8 927 672 99 97 8 917 930 11 10

